


CL120

Fasefräser HM

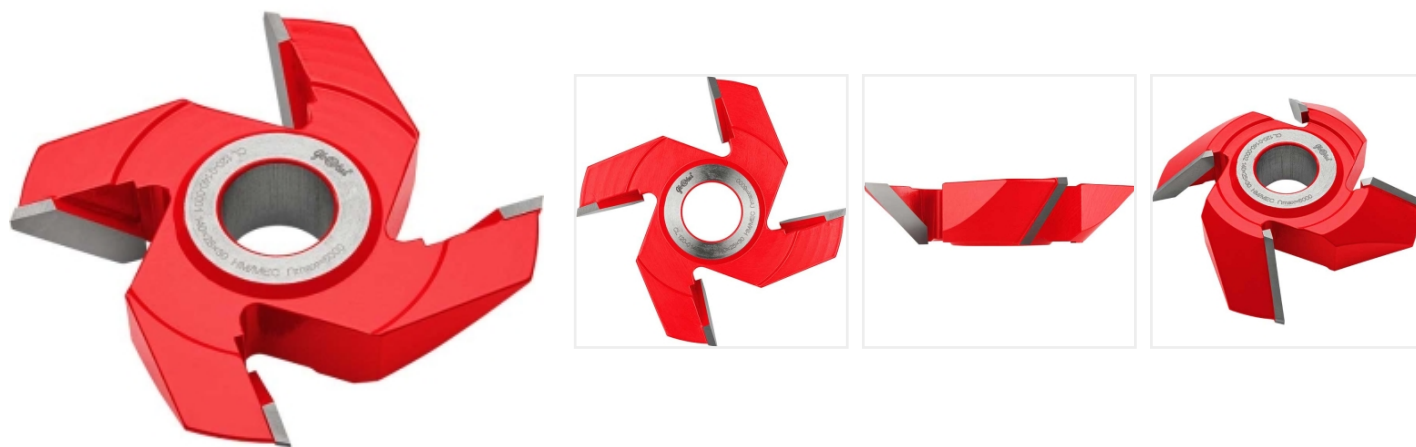

Eigenschaften - Vorteile

- » Möglichkeit der Fertigung von Winkelfräsern mit einem anderen Winkel als 45 Grad
- » Breites Spektrum von Baureihen (Durchmesser / Hartmetallbreite), welches die Auswahl eines geeigneten Werkzeugs für die jeweilige Bearbeitung und den Maschinentyp ermöglicht
- » Möglichkeit der Fertigung von Fräsern im Durchmesserbereich von 100 bis 250 mm je nach der Schneidenbreite und dem Winkel
- » VHM-Fräser mit gelöteter Platte aus hochwertigem Hartmetall
- » Möglichkeit der Fertigung von Fräsern auf individuelle Anfrage aufgrund einer Skizze/Zeichnung oder eines Modells des Werkstücks
- » Breite Palette von Dienstleistungen nach dem Verkauf, Kundendienst für die Werkzeuge im Bereich des Scharfschleifens, der Neubearbeitung von Bohrungen und der Regenerierung

Anwendung

- » Fräsen einer schmalen Ebene unter einem Winkel von 45 Grad, Abfasen von Kanten
- » Bearbeitung von Hartholz und Holzwerkstoffen
- » Zum Einsatz auf Tischfräsmaschinen, Ein- und Zweiseiten-Format- und Schlitzmaschinen, Mehrseitenhobelmaschinen mit mechanischem Vorschub

Katalog	Index	Ø D [mm] Fräserdurchmes- ser	Ø d [mm] Bohrungsdurch- messer	B [mm] Fräserhöhe	Z Zähnezahl	R/L prawy=Rechts/le- wy=Links	ME
●	CL120-0120-0001	0120	30	15	4	prawy	szt.
●	CL120-0120-0002	0120	30	15	4	lewy	szt.
●	CL120-0130-0001	0130	30	20	4	prawy	szt.
●	CL120-0130-0002	0130	30	20	4	lewy	szt.
●	CL120-0140-0001	0140	30	25	4	prawy	szt.
●	CL120-0140-0002	0140	30	25	4	lewy	szt.
●	CL120-0160-0001	0160	40	35	4	prawy	szt.
●	CL120-0160-0002	0160	40	35	4	lewy	szt.

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_UJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[V-Nutfräser HM](#)
[Fasefräser HSS](#)
[Reduzierhülsen mit Flansch](#)

